





<p>Nome do produto: ORBIFLEX PU – MULTIUSO SACHÊ Código interno: 14960, 12521 e 15455 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>	 <small>INDUSTRY</small>	
		

1 Descrição do produto

Adesivo monocomponente à base de poliuretano modificado de alto desempenho, tixotrópico, que cura com a umidade do ar, produto flexível de alta qualidade, durabilidade, ótima adesão na maioria dos substratos.

2 Aplicação

É apropriado para colagem de diversos materiais, como: madeira, metais (com ou sem pintura), tijolos, blocos de concreto, pisos, balcões, esquadrias de janelas e batentes, Entretanto, antes da sua utilização, recomenda-se que a sua compatibilidade e a adesão com os substratos sejam testadas.

3 Modo de usar

1. As superfícies onde será aplicado o produto devem estar previamente limpas, secas e livres de óleos, pó, poeira, graxas, ceras e oxidações. 2. Para assegurar uma aplicação uniforme, limitar a área de aplicação com fita crepe. 3. Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45°C com diâmetro igual à largura do vão e encaixá-lo na ponta previamente cortada do sachê. 4. Temperatura de aplicação: de +5°C a +45°C. 5. Depois de 30 minutos efetue o alisamento do selante e retire a fita crepe. Secagem: Forma película em 15-20 minutos, cura total superior à 96 horas e índice de cura de 2 mm a cada 24 horas.

4 Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br

5 Especificações

Aparência	Pasta tixotrópica	Formação de pele	15-20 minutos
Odor	Característico	Cura total	Acima de 96 horas
Cor	Cinza	Dureza (shore A)	40 a 45
Densidade	1,40-1,50 g/cm ³	Temperatura de uso:	-5 a 110°C

6 Composição


Pré polímero de poliuretano com silano modificado, sílica amorfa, carga mineral, di-isononyl phthalate, promotor de adesão, pigmento e catalisador.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
14960	Cinza	12 meses	3506.91.90	20 unidades	400gr	7 898314 117704
12521				14 unidades	600gr	7 898314 119173
15455				10 unidades	900gr	7 898314 117414

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

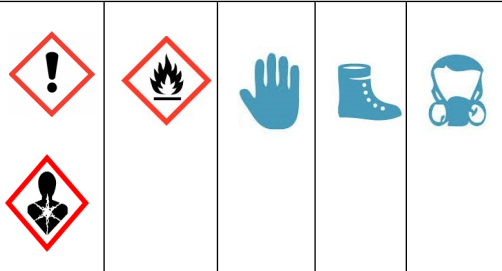

PERIGO: Sólido não inflamável. Provoca irritação ocular. Provoca irritação na pele. Pode provocar irritação das vias respiratórias.